
GREEN
Gas Boiler


GB24S-T7 •

26 KW	ظرفیت حرارت ورودی
24.3 KW	ظرفیت حرارت خروجی
> 89.5 %	راندمان حرارتی
6 Lit	ظرفیت منبع انبساط
80 °C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
60 °C	حداکثر دمای آب گرم مصرفی
$\frac{3}{4}$ Inch	قطر لوله های مدار گرمایش
$\frac{1}{2}$ Inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
$\frac{3}{4}$ Inch	قطر لوله ورودی گاز
120 w	توان الکتریکی مصرفی
AC 220V ~ 50Hz	برق مورد نیاز
11.2 Lit/min	جریان آب گرم مصرفی
L * W * H : 693 * 403 * 247	ابعاد (میلی متر)



GB32H-T7 •

36 KW	ظرفیت حرارت ورودی
32.6 KW	ظرفیت حرارت خروجی
> 90.5 %	راندمان حرارتی
8 Lit	ظرفیت منبع انبساط
85 °C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
60 °C	حداکثر دمای آب گرم مصرفی
$\frac{3}{4}$ Inch	قطر لوله های مدار گرمایش
$\frac{1}{2}$ Inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
$\frac{3}{4}$ Inch	قطر لوله ورودی گاز
185 w	توان الکتریکی مصرفی
AC 220V ~ 50Hz	برق مورد نیاز
15.6 Lit/min	جریان آب گرم مصرفی
L * W * H : 730 * 403 * 327	ابعاد (میلی متر)

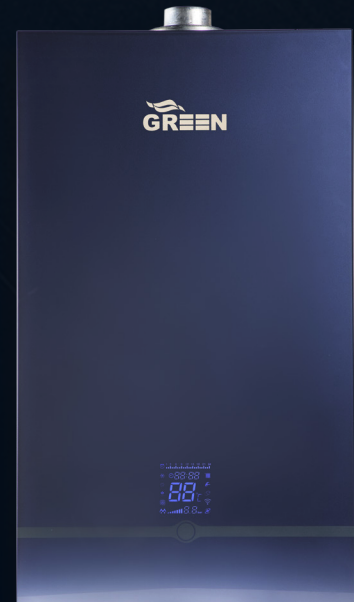



GB24S-T7 | GB32H-T7

قابلیت اتصال به wifi

قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی

قابلیت زمان دهی خاموش و روشن شدن پکیج در ۲۴ ساعت

قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی

صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی

سیستم ضد یخ زدگی

دارای کد های عیب یابی

مجهز به معتبرترین برند قطعات

سیستم ضد نوسان آب گرم مصرفی

سیستم ایمنی تخلیه گاز های احتراق

سیستم هواگیری خودکار مدار گرمایش

سیستم ضد گیرپاژ پمپ و شیر سه طرفه

سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش

دارای دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی با کمترین میزان رسوب گیری

جلوه ای زیبا و منحصر به فرد

طراحی بهینه با نیاز به حداقل فضا



Email: info@greenac.co | Phone: 021-41749 | Website : www.greenac.co

No. 440, Motahari ST , Tehran , Iran